

NOS STANDARDS

Avantages de commander nos standards

- Livraison rapide
- Produits de qualité
- Étiquettes U.L.C. disponibles


Procédure de commande

- Déterminer la dimension "A" (Largeur) et "B" (Hauteur) de la porte.
- Nous dire si la porte est simple ou double
- Nous donner la dimension "C" (Mur).
- Nous devons connaître l'action de la porte;
- Le type d'ancrage désiré;
- Et la quincaillerie qui sera installée sur la porte.


ANCRAGES

- A = Pour Bloc de Béton.
- B = Pour béton existant.
- C = Pour Colombage Métallique.
- E = Pour colombage de bois.
- F = Trou fraisé.
- KD = Vis de tension + Strap
- KF = Vis de tension et trou fraisé.


DIMENSIONS STANDARD

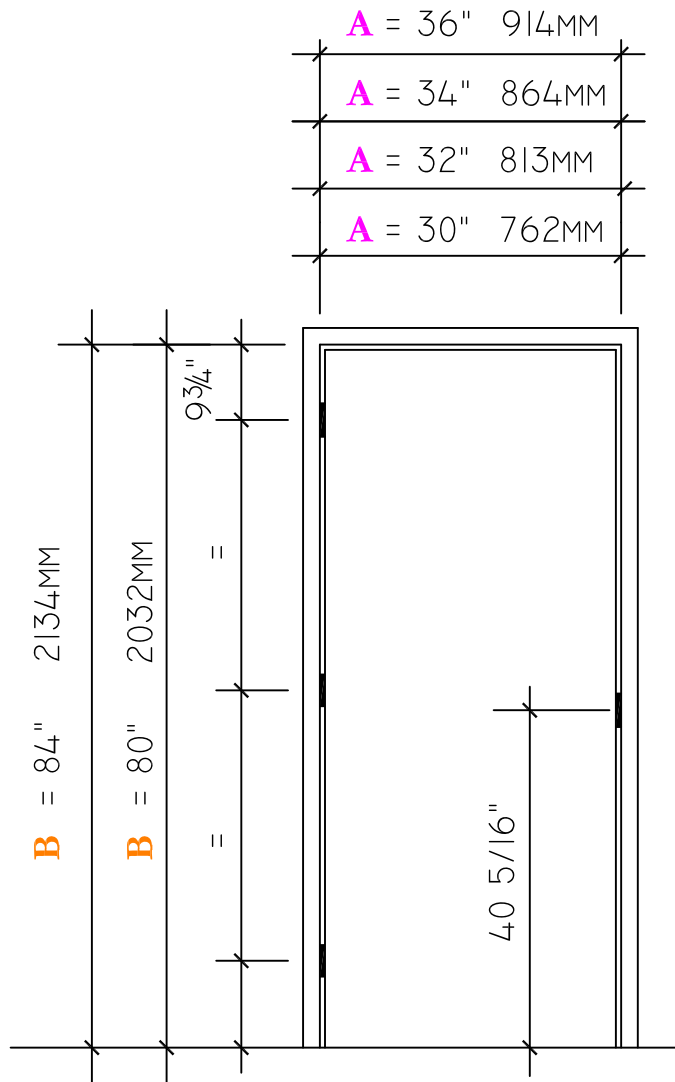

CADRES STANDARD

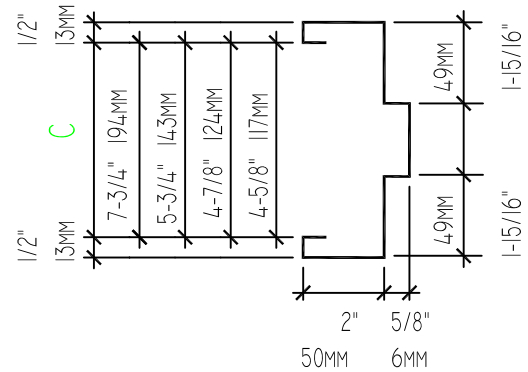

ACTION DE LA PORTE

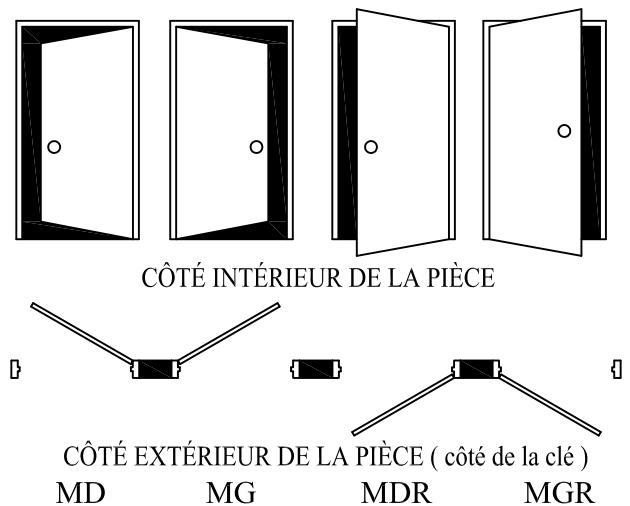

INTER-PORTES INC.

3400 BOUL. LOSCH, LOCAL 46
ST-HUBERT, P.Q. J3Y 5T6